Sealant

ALL-SEASON TYRE SEALANT

- Dicht gaten tot 7 mm
- 6-10 maanden actieve bescherming
- Compatibel met CO2-patronen
- Tubeless en tubeless ready banden
- Uniforme verdeling voor betere drukstabiliteit

Technische Eigenschappen

- Vorm: melkachtige dispersie.
- Kleur: oranje.
- Geur: karakteristieke geur.
- Oplosbaarheid: 100% oplosbaar in water.
- Drukbestendigheid: getest tot 7 bar / 100 PSI.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C.
- Houdbaarheid: 18 maanden, koel en droog in de originele verpakking.

Verpakking

Sealant - fles 150ml	977402924
Sealant - fles 1L	977412924
Sealant - bus 5L	977422924

Product

Karakteristieken

SEALANT dicht onmiddellijk alle lekken in alle tubeless road, gravel en MTB banden. De formulering op basis van synthetische latex is veilig voor mens, milieu en materiaal. Het veroorzaakt geen corrosie op velgen of nipples en is geschikt voor inserts en alle typen banden. SEALANT is eenvoudig aan te brengen en heeft een lange actieve levensduur.

Toepassingen

Voorkomt en stopt lekken in alle tubeless banden. Verlengt de levensduur van de banden.

Gebruik

Hoeveelheden:

- Wegband (23-30 mm): 60 ml/band
- Gravel band: 80ml/band (38-48mm)
- MTB band (29", 2.0-2.4): 120 ml / band.
- ≥2.4 band: 150ml/band.
- Voor grotere banden wordt een grotere hoeveelheid aanbevolen. Voor een betere bescherming kan een grotere hoeveelheid product worden gebruikt.

Gedemonteerde band:

- Nieuwe band: reinig de binnenkant met Bike7 Fast Clean en veeg af.

Bike7 is a registered trademark of Novatech International nv.

- Monteer één kant van de band en houd het wiel recht.
- Schud de fles en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks in de band, waarbij u de fles rechtop houdt.
- Monteer de band volledig.

Gemonteerde band, met de 150 ml fles:

- Verwijder de ventielkern en plaats het wiel, met het ventiel naar beneden, verticaal zonder de velg tegen de grond te drukken.
- Schud de fles en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks door het ventiel terwijl u de fles rechtop houdt.
- Zet het ventiel weer in elkaar.

Band oppompen:

- Draai het wiel voorzichtig een volledige omwenteling.
- Pomp de band op tot hij goed zit.
- Draai en wiebel het wiel gedurende ±1 minuut voor een goede verdeling van de Bike7 Pro Seal.
- Breng de band op de gewenste spanning.

Effectieve levensduur in de band 7 maanden in normale weersomstandigheden. Bij hoge temperaturen is het aangeraden om elke 4 maanden bij te vullen.

Bij gebruik met banden inserts: inserts en band eerst monteren. Bike7 Sealant achteraf toevoegen via het ventiel. Draai en wiebel het wiel meerdere keren om product overal te verspreiden. Daarna pomp de band op.

Reiniging:

Vers (vloeibaar) product kan gewoon met water gereinigd worden. Bij uitgedroogde vlekken op fiets, kunnen die simpelweg verwijderd worden met Bike7 Fast Clean of Bike7 Clean en op kledij door een gewone 30°C wasbeurt met wasmiddel. Bij contact met de handen, kan het huid licht verkleurd worden. Verkleuring kan gemakkelijk met Bike7 Fast Clean verwijderd worden. (handen inspuiten, inwrijven en afwrijven met papieren doek).

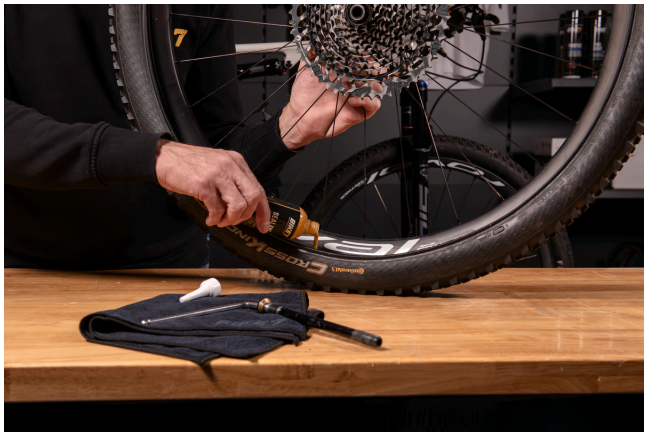

Bike7 is a registered trademark of Novatech International nv.